

MiFi PRO M4

Punto de acceso móvil



Acerca de su MiFi PRO M4

El Inseego MiFi PRO M4 es un punto de acceso móvil 5G de nivel empresarial, diseñado para garantizar la continuidad del negocio, reforzar la seguridad y reducir el riesgo operativo, independientemente de dónde se realice el trabajo. Desarrollado para usos empresariales críticos, ofrece una conectividad segura, fiable y de gestión centralizada que ayuda a mantener la productividad, proteger datos confidenciales y respaldar la gobernanza de TI.



Indicadores e iconos de estado


	Inicio
	Intensidad de la señal de red
	Se están transfiriendo datos entre la red celular y el MiFi
	Mensajes sin leer
	Red Wi-Fi MiFi está activada
	Dispositivos conectados
	Información
	Varias pantallas
	Batería completamente cargada
	La batería necesita carga
	El MiFi se está cargando
	Modo de conservación de batería
	No se detecta ninguna tarjeta SIM
	SIM bloqueada
	Error de SIM
	Puerto Ethernet está activado
	Puerto Ethernet está desactivado

Configurando tu MiFi

Paso uno: Instalar una tarjeta SIM

NOTA: Es posible que tu dispositivo MiFi viniera con una tarjeta SIM preinstalada.

- Levante la pestaña del borde de la tapa de la batería y retire la tapa.

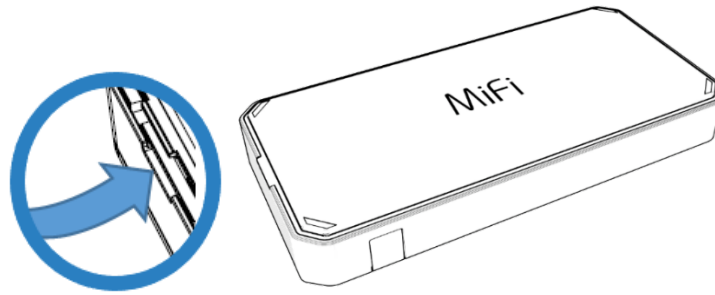

- Retire la batería del compartimento de la batería.



- Levante la pestaña de acceso a la tarjeta SIM que se encuentra debajo de la flecha blanca y muévela hacia la derecha.



NOTA: El MiFi PRO M4 solo admite tarjetas Nano SIM.

- Deslice la tarjeta SIM en la ranura, introduciendo primero la muesca y con los puntos de contacto orientados hacia abajo.



- Cierre la pestaña de acceso a la tarjeta SIM, coloque la batería en el compartimento de la batería y vuelva a colocar la tapa. La tarjeta SIM DEBE permanecer en la ranura para tarjeta SIM durante su uso.

Paso dos: Enciende/apaga tu MiFi

Importante: Antes de usar tu MiFi, carga la batería para asegurar una carga inicial completa.

- **Para encender tu MiFi:** mantén pulsado el botón de encendido durante tres segundos.
- **Activa tu MiFi:** La pantalla táctil entra en modo de suspensión para ahorrar batería. Para activarla, pulsa y suelta el botón de encendido.
- **Apaga tu MiFi:** Mantén pulsado el botón de encendido durante tres segundos hasta que veas la pantalla de apagado y, a continuación, selecciona **Apagar**.

Paso tres: Encuentra el nombre y la contraseña de Wi-Fi

- Pulsa **Nombre de Wi-Fi/Contraseña** en la pantalla de inicio.



Aquí se muestran el nombre y la contraseña de tu red principal MiFi. Desliza hacia la izquierda para ver las credenciales de la red de invitados.

NOTA: Para cambiar las contraseñas de Wi-Fi, inicie sesión en la interfaz web de administración de MiFi (ver Admin web UI en la página 6) y navegue a la página Red > Wi-Fi.

Paso four: Conéctate a Internet

Cualquier dispositivo con capacidad Wi-Fi puede conectarse a su MiFi. También puede conectarse a través de USB o Ethernet.

NOTA: Los dispositivos Wi-Fi y cableados pueden conectarse simultáneamente.

- En su dispositivo con capacidad Wi-Fi, abra la lista de redes Wi-Fi disponibles. Seleccione la red principal o de invitados del MiFi e introduzca la contraseña.

Gestionar su MiFi

Configuración de una red de invitados

Tu MiFi cuenta con dos redes Wi-Fi —una principal y una de invitados— y te permite conectar hasta 50 dispositivos con capacidad Wi-Fi. Para mayor seguridad, comparte tu red de invitados en lugar de tu red principal.

La red de invitados está desactivada de forma predeterminada. Puede activarla desde la pantalla táctil o desde la interfaz web de administración asignándole una banda. En la pantalla de inicio táctil, toque el icono de Wi-Fi y, a continuación, **Selección de banda**. En la interfaz web, vaya a **Red > Wi-Fi**.

Modo de conservación de batería

Cuando su MiFi se ha cargado durante más de 16 horas consecutivas, entra en el modo de conservación de batería y el nivel de la batería se mantiene entre el 70 % y el 80 %. Esto ayuda a prevenir la sobrecarga y preserva la integridad de su batería.

Puede desactivar el modo de conservación de batería en la pantalla táctil (**Menú > Configuración**) o en la interfaz web de administración (**Administración > Preferencias**).

Supervisión y gestión de su MiFi

Puede utilizar las siguientes opciones para monitorear y gestionar su MiFi.

Pantalla táctil MiFi

Vea y personalice la mayoría de los ajustes del MiFi directamente en la pantalla táctil del MiFi.

Interfaz de usuario web del administrador

Puedes acceder a la configuración básica y avanzada de MiFi mediante la interfaz web de administración. En un ordenador o dispositivo compatible con navegador conectado a tu MiFi, abre cualquier navegador web y ve a <http://192.168.1.1>, my.inseego, o my.mifi. Para encontrar la contraseña de administrador, toque **Ayuda > Sitio web de administrador** en la pantalla táctil.

Inseego Connect™

Inseego Connect es una plataforma de gestión de dispositivos multinivel que le permite implementar, supervisar y gestionar dispositivos IoT de Inseego a distancia. Para obtener más información sobre los beneficios de Inseego Connect, visite <https://inseego.com/products/cloud-management/inseego-connect/>. Puede registrarse para obtener una cuenta de Inseego Connect en connect.inseego.com.

Aplicación Inseego Mobile™

La aplicación móvil admite la supervisión y gestión básica del dispositivo. Escanee el código QR para instalar desde AppStore o Google Play.



Restaurando la configuración de fábrica

Puede restablecer su Inseego MiFi a la configuración de fábrica desde la pantalla táctil, desde la interfaz web de administración, desde Inseego Connect o utilizando el botón de reinicio del dispositivo.

PRECAUCIÓN: Restaurar su MiFi a la configuración de fábrica restablece el nombre y la contraseña de la red Wi-Fi, así como la contraseña de administrador. Esto desconecta todos los dispositivos conectados a su red Wi-Fi.

Para restablecer utilizando el botón de reinicio:

- Asegúrate de que tu MiFi esté encendido.
- Retire la tapa de la batería de la parte posterior de su MiFi.
- Introduzca un clip de papel desplegado en el orificio de **reinicio** y presione hasta que la pantalla del MiFi se reinicie.

Requisitos de la aplicación Inseego Mobile

Smartphone o dispositivo con iOS 13 o superior, o Android 9.0 o superior.

Requisitos del sistema

Cualquier dispositivo con capacidad Wi-Fi y un navegador de internet. El MiFi PRO M4 es compatible con todos los principales sistemas operativos y las últimas versiones de navegadores.

Soporte y más

Por favor, póngase en contacto con su revendedor o proveedor de servicios.

Más información

Para acceder a una guía de usuario o a la versión en línea de esta guía, visite go.inseego.com/mifipro.

ADVERTENCIA: NO INTENTE realizar el mantenimiento del dispositivo de comunicación inalámbrica por su cuenta. Dicha acción podría anular la garantía. El enrutador ha sido ajustado de fábrica. No se requiere ninguna calibración ni ajuste por parte del cliente. Póngase en contacto con el soporte técnico de Inseego para obtener información sobre el mantenimiento de su dispositivo de comunicación inalámbrica.



© 2026 Inseego Corp. Todos los derechos reservados.
Nº de pieza 14965469 R1

inseego