MiFi® X PRO 5G

GUIDE DE DÉMARRAGE

M3000

inseego

À propos de votre MiFi X PRO 5G

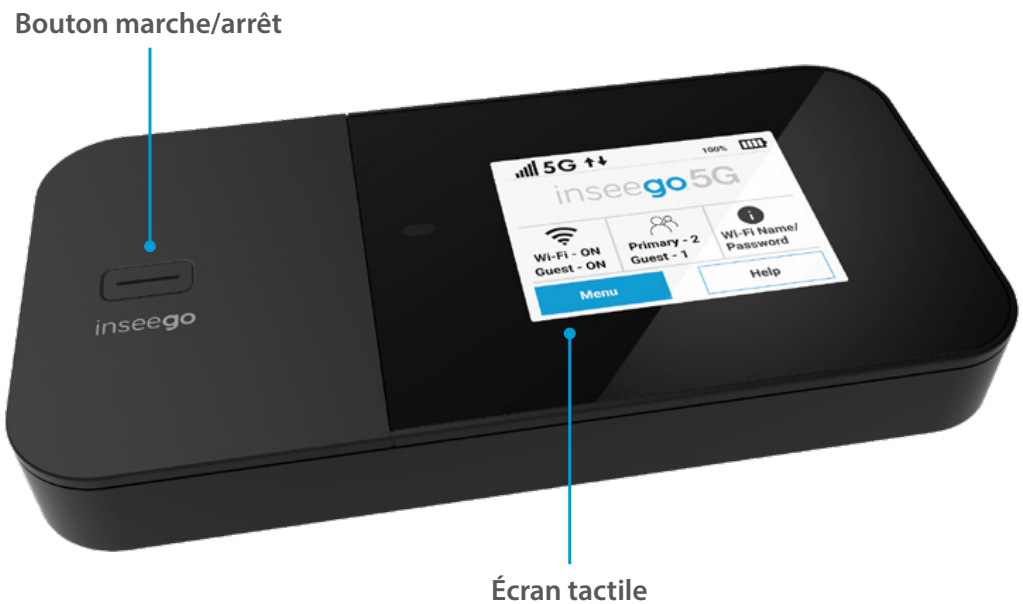

*Le port Ethernet de 1 Gbit/s est désactivé par défaut pour prolonger la durée de vie de la pile. Vous pouvez l'activer sur l'écran tactile (**Menu** > **Paramètres**) ou l'interface Web administrateur (**Paramètres** > **Préférences**).

Indicateurs d'état

	Accueil
	Force du signal réseau
	Transfert de données entre le réseau mobile et le MiFi
	Messages non lus
	Réseau Wi-Fi du MiFi
	Dispositifs connectés
	Connecté par USB
	La pile est entièrement chargée
	La pile est extrêmement faible et le MiFi s'éteindra si elle n'est pas branchée au chargeur
	Le MiFi est connecté à un chargeur CA et est en cours de chargement
	Le MiFi est connecté par USB et est en cours de chargement
	Le MiFi est en mode de préservation de la pile
	Port Ethernet activé
	Port Ethernet désactivé

Configurer votre MiFi X PRO 5G

Configurer avec l'application Inseego Mobile

Vous pouvez configurer et gérer votre MiFi avec l'application Inseego Mobile :

1. Balayez le code QR pour installer l'application à partir de l'AppStore ou de Google Play.

2. Suivez les instructions dans l'application pour configurer votre MiFi.
3. Utilisez l'application pour configurer et personnaliser votre MiFi.

Installer une carte SIM

1. Insérez un ongle sur le bord du couvercle de la pile, soulevez-le et retirez-le. Mettez le couvercle de côté.

2. Retirez la pile de son compartiment.

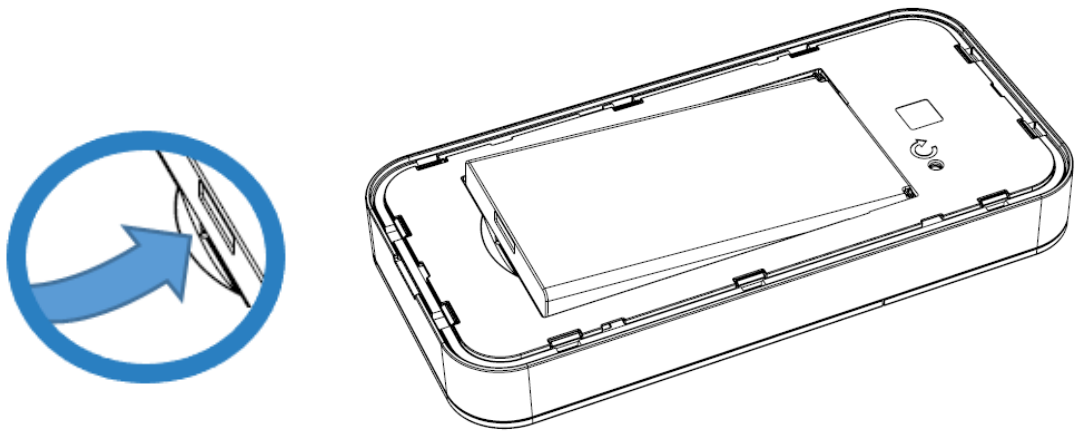

3. Soulevez la languette d'accès à la carte SIM en plaçant un ongle sous la flèche blanche et en soulevant la languette vers le haut et la droite.

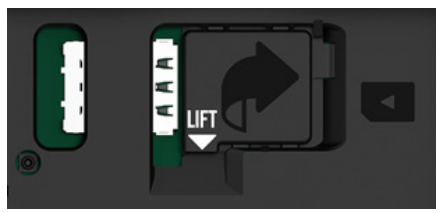

REMARQUE : Le MiFi X PRO 5G ne prend en charge que les cartes SIM Nano. Pour éviter d'endommager la fente pour carte SIM, veuillez choisir la bonne carte SIM pour cet appareil.



4. Au besoin, retirez la carte SIM de la carte extérieure en prenant soin de ne pas toucher aux contacts dorés.
5. Faites glisser la carte SIM dans la fente **en commençant par l'encoche, les points de contact vers le bas**.

6. Rabaissez la languette d'accès à la carte SIM, placez la pile dans son compartiment et remettez le couvercle en place. La carte SIM DOIT rester insérée pendant l'utilisation de l'appareil.

Allumer/éteindre votre MiFi

Important : Avant d'utiliser votre MiFi, veillez à charger la pile pendant au moins quatre heures pour garantir une charge initiale complète.

- Pour allumer votre MiFi, appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** puis maintenez-le enfoncé pendant trois secondes.
- Pour l'éteindre, appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** puis maintenez-le enfoncé pendant trois secondes jusqu'à ce que l'écran d'arrêt s'affiche. Sélectionnez ensuite **Arrêter** et appuyez sur **OK**.
- Appuyer sur le bouton **Marche/arrêt** pour activer l'affichage.

Trouver le nom et le mot de passe du réseau Wi-Fi

Appuyez sur **Nom/mot de passe Wi-Fi** sur l'écran d'**accueil**.

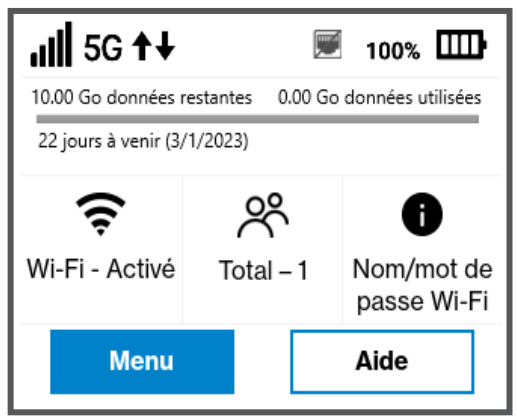

Les renseignements relatifs à votre réseau principal s'affichent. Faites défiler vers la gauche pour afficher les renseignements relatifs à votre réseau invité.

Connexion à Internet

Sur l'appareil que vous voulez connecter, ouvrez la liste des réseaux Wi-Fi disponibles. Sélectionnez le réseau principal ou invité du MiFi et saisissez le mot de passe.

Gestion des réseaux et des connexions Wi-Fi

Votre MiFi X PRO 5G dispose de deux réseaux Wi-Fi (principal et invité) et vous permet de connecter jusqu'à 32 appareils Wi-Fi. Pour plus de sécurité, partagez votre réseau invité plutôt que votre réseau principal.

Configuration de votre réseau invité

Le réseau invité est désactivé par défaut. Vous pouvez l'activer sur l'écran tactile ou l'interface Web administrateur en lui attribuant une bande dans **Paramètres Wi-Fi** > **Sélection de la bande**.

Connexion par port Ethernet

Le port Ethernet est désactivé par défaut pour prolonger la durée de vie de la pile. Vous pouvez l'activer sur l'écran tactile (**Menu** > **Paramètres**) ou l'interface Web administrateur (**Paramètres** > **Préférences**).

Accès aux paramètres avancés

Vous pouvez accéder aux paramètres avancés et gérer votre MiFi à partir de l'interface Web administrateur :

1. Connectez votre appareil au réseau principal (voir Connexion Internet).
2. Ouvrez un navigateur Internet sur votre appareil connecté puis saisissez **http://my.mifi** ou **http://192.168.1.1**.
3. Connectez-vous avec votre mot de passe d'administrateur. Vous pouvez voir votre mot de passe d'administrateur sur l'écran tactile du MiFi en appuyant sur **Aide** > **Site Web de l'administrateur**. REMARQUE : Lorsque vous recevez votre MiFi X PRO 5G, ce mot de passe est le même que celui de votre réseau principal.

Suivi de la consommation des données

Vous pouvez voir les renseignements sur la consommation actuelle estimée sur l'écran d'accueil de votre MiFi ou en tapant sur **Menu** > **Consommation de données**.

REMARQUE : Les renseignements sur la consommation de données affichés sont une estimation et peuvent différer des chiffres de votre fournisseur de services. Consultez toujours le compte de votre fournisseur de services pour obtenir des renseignements précis sur la consommation de données.

Gestion du mode de préservation de la pile

Lorsque votre MiFi a été chargé pendant plus de 16 heures consécutives, il entre en mode de préservation de la pile et le niveau de la pile est maintenu entre 70 et 80 %. Ce mode permet d'éviter les surcharges et de préserver l'intégrité de votre pile.

Vous pouvez désactiver le mode de préservation de la pile sur l'écran tactile (**Menu** > **Paramètres**) ou l'interface Web administrateur (**Paramètres** > **Préférences**).

Réinitialiser votre MiFi

Vous pouvez réinitialiser votre MiFi aux paramètres d'usine à partir de l'écran tactile ou de l'interface Web administrateur.

IMPORTANT : La réinitialisation de votre MiFi déconnectera les appareils et réinitialisera les noms et mots de passe du réseau.

Pour réinitialiser à partir du bouton de réinitialisation :

1. Assurez-vous que votre MiFi est allumé.
2. Retirez le couvercle de la pile à l'arrière de votre MiFi.
3. Insérez un trombone déplié dans le trou **Réinitialisation** et appuyez jusqu'à ce que l'écran du MiFi affiche **Réinitialisation du MiFi**.

Renseignements complémentaires

Exigences relatives à l'application Inseego Mobile

Téléphone intelligent ou appareil sous iOS 13 ou supérieur, ou Android 9.0 ou supérieur.

Exigences système

Tout appareil doté d'une connexion Wi-Fi et d'un navigateur Internet.

Votre MiFi X PRO 5G est compatible avec tous les principaux systèmes d'exploitation.

Versions approuvées du micrologiciel

Cet appareil ne fonctionnera qu'avec des versions de micrologiciels dont l'utilisation a été approuvée par votre fournisseur de services sans fil et le fabricant de l'appareil. Tout micrologiciel non autorisé installé sur l'appareil ne fonctionnera pas.

Soutien et autres renseignements

Communiquez avec votre fournisseur de services pour obtenir de l'aide.

La documentation pour votre MiFi est disponible sur Internet. Visitez le **https://go.inseego.com/mifixpro/userguide** ou cliquez sur **Guide d'utilisateur** sur la page d'accueil de l'interface Web administrateur.

PN 14965407 Rev1
© 2023, Inseego Corp. Tous droits réservés